


技術要求:

1. 製品本体には、破損・ひび・変形がないこと。
2. バリ等はメッキ処理前に除去し、メッキの液ダレもないこと。
3. 溶融亜鉛メッキ処理で、平均膜厚 $\geq 80 \mu\text{m}$ (HDZ55相当)。
4. 材質: Q235B(本体、フランジ)、Q195(羽)

技术要求:

- 1、表面无毛刺，去除焊渣，锐边倒钝；
- 2、表面热浸镀锌，锌层厚度 $> 80\mu\text{m}$ ；
- 3、要求表面清洁，无损伤，无结瘤、锌灰、露铁、虚焊等现象；
- 4、材质: Q235B(钢管), Q195(叶片)；
- 5、未注公差按GB/T 1804-2000C标注。

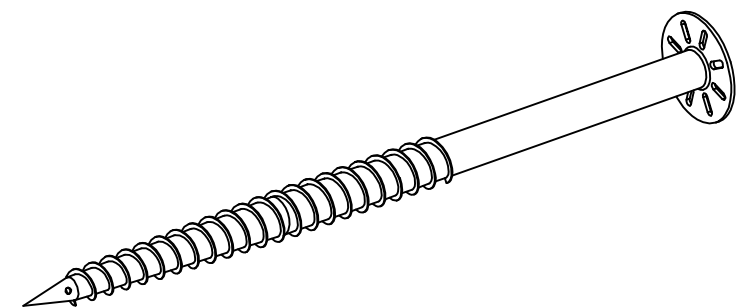

品名	スクリュー杭1600mm	規格	GS01-76-2000-200(Ø15)-T3	
作成		図面	A3	视图
確認		比例	1: 1	
日付		版本	001	

KUIYA
トータルクリエート株式会社